



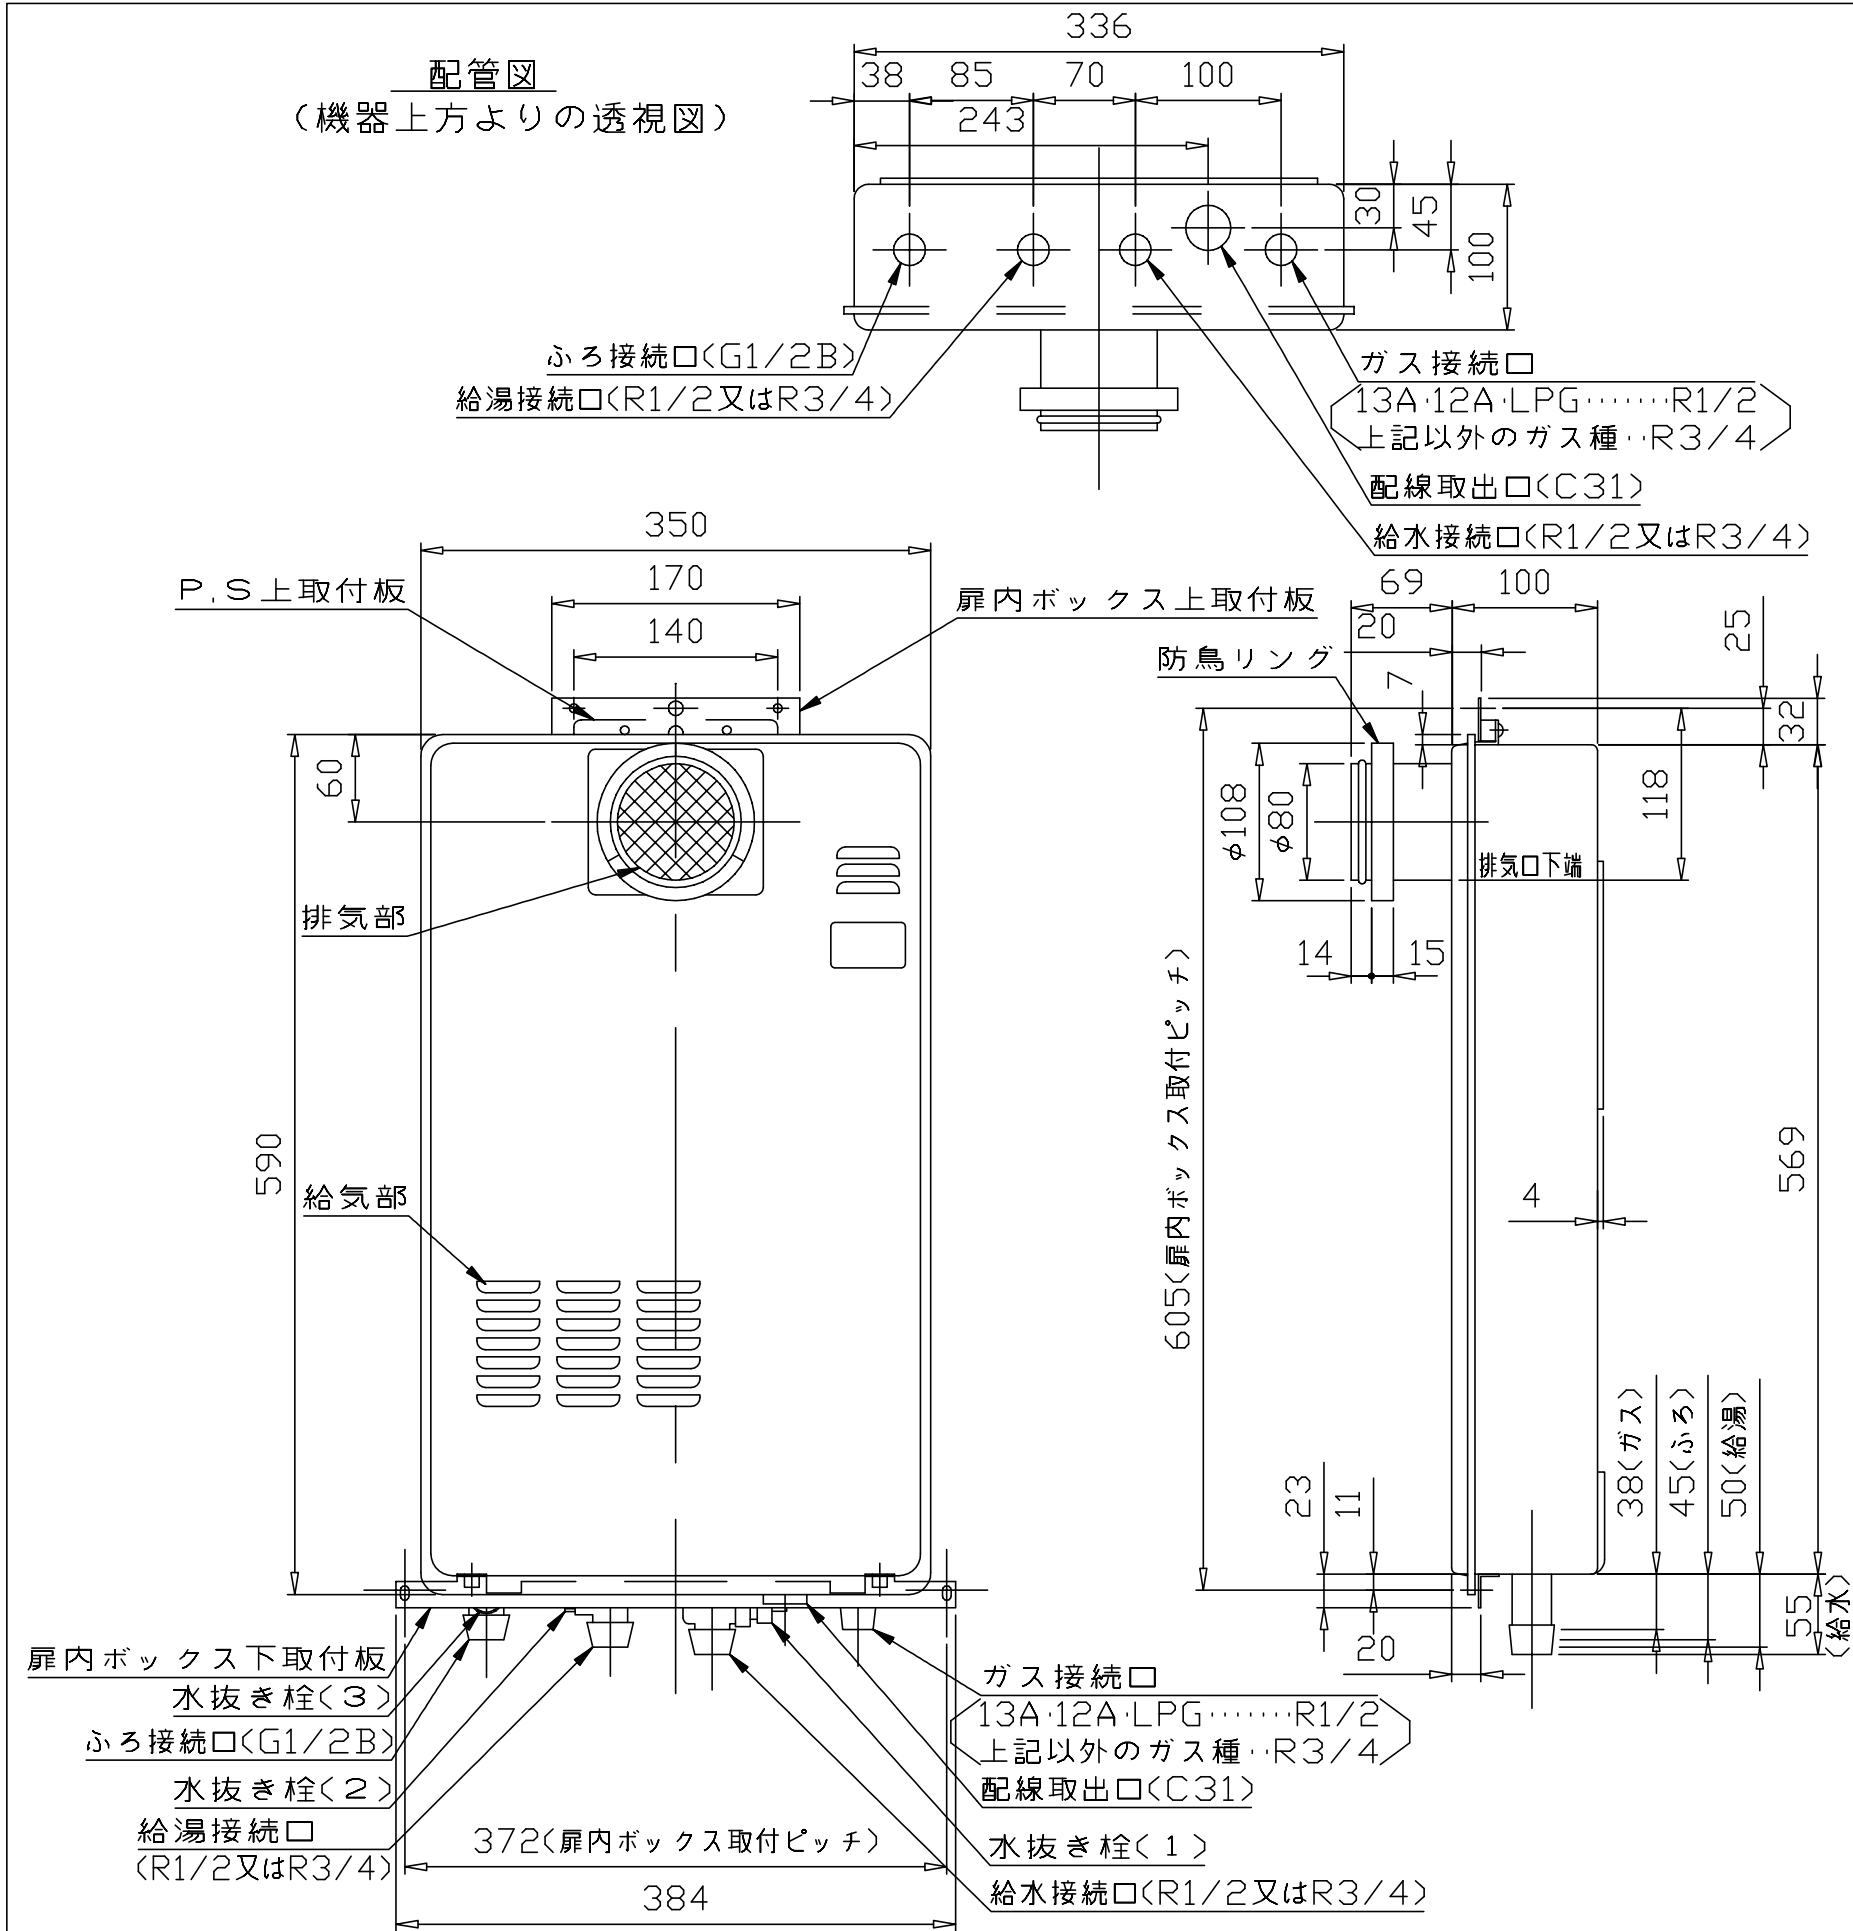

分類名称	ガス高温水供給式給湯器	
設置方式	屋外用 パイプシャフト設置	
商品名	OURB-1600Z-T	OURB-1600Z2-T
型式名	OURB-1600Z-2	OURB-1600Z-2
給水装置認証番号	TW2003	
外形寸法	幅350×奥行100×高さ590(mm)(突出寸法含まず)	
外装材質	フロントカバー：鋼板塗装仕上げ ケーシング：鋼板塗装仕上げ	
製品重量	17kg	
接続口	ガス	15A(R1/2)13A・12A・LPG 20A(R3/4)左記以外のガス種
	給水	15A(R1/2)又は20A(R3/4)
	給湯	15A(R1/2)又は20A(R3/4)
	ふろ	15A(G1/2B)
※ガス消費量	給湯	最大34.9kW(最大30,000kcal/h)～最小8.6kW(7,400kcal/h)
	高水温給	(※)32.6kW(28,000kcal/h)～(※)34.9kW(30,000kcal/h)～(動)23.3kW(20,000kcal/h)
	給湯	(動)27.9kW(24,000kcal/h)
	給湯	5L/min,80℃出湯 5L/min,90℃出湯
※能力	16号～3,7号(相当)	
制御方式	フィードフォワード、フィードバック制御	
最低作動水圧	19.6kPa(0.2kgf/cm ²)	
最低作動水量	3.0L/min	
電気関係	電源	AC100V(50/60Hz)
	消費電力	55W/63W(50/60Hz) [ヒーター作動時 100W]
	点火方式	連続放電点火方式(バーナーダイレクト点火)
制御方式	ガス	ガス比例制御方式
	水	水量比例制御方式
出湯方式	・リモコン操作による給湯温度調節(36℃、38℃～46℃、48℃、60℃)	
	・ふろ温度調節(36℃～46℃、48℃、50℃)	
安全装置	立消え安全装置	フレームロッド
	空だき安全装置	サーミスタ
	空だき防止装置	水量センサー
	停電安全装置	ガス電磁弁
	過熱防止装置	温度ヒューズ
	過電流防止装置	ガラス管ヒューズ
	過圧防止安全装置	過圧逃し弁
	ファン回転検出装置	ホールIC
	漏電安全装置	高速高感度型漏電リレー
	沸とう防止装置	サーミスタ
	誘導電保護装置	半導体
	凍結予防装置	電気ヒーター
同梱付属部品	※PS設置部品、(扉内取付板)、電源コード(3芯) 取扱説明書、工事説明書	
別梱付属部品	なし	
別売部品	リモコン一式	
	リモコン線(2芯) 各種ふろアダプター、	

※ガス消費量、能力はガス種により多少異なります。
※PS設置部品・壁掛設置部品・電源コード(3芯)は機器本体に取り付けられています。



●リモコンについては、リモコンの図面をご参照ください。

分類名称	ガス高温水供給式給湯器	
商品名	OURB-1600Z-T,OURB-1600Z2-T(扉内排気形)	
図番	I 4236-3	
作成年月	平成10年3月	株式会社INAX

この仕様は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。
製品の設置基準、施工方法等については工事説明書または製品テキストをご覧ください。